




Aus brandschutzrechtlichen Gründen
darf die Benutzung des Treppenaufzugs
nur mit einer Begleitperson erfolgen



- ① Commande murale „radio“ (2 versions encastrée ou saillie) avec clé de verrouillage
- ② Commande „radio“ portable avec support mural optionnel.
- ③ Pupitre de commande embarqué
 - ✓ Montée/Descente. Bouton tactile
 - ✓ Arrêt d'urgence
 - ✓ 2 appel d'urgence
- ④ Poignée de maintien
- ⑤ Chassis moteur en couleur RAL9005 noir-mat
- ⑥ Plate-forme avec un revêtement antidérapant
- ⑦ Volet d'accès
- ⑧ 3. Volets d'accès en option
- ⑨ Rail de guidage en INOX, Le rail supérieur peut être utilisé comme une main courante piéton
- ⑩ Ecran d'information visuel + vocal
- ⑪ Barrière de sécurité
- ⑫ Couleur standard RAL7016 gris anthracite (Partie supérieure du chassis et la plate-forme et ses volets d'accès qui sont antidérapants) RAL7048 gris perle (Habillage du chassis moteur et le plateau sensible sous la plate-forme)

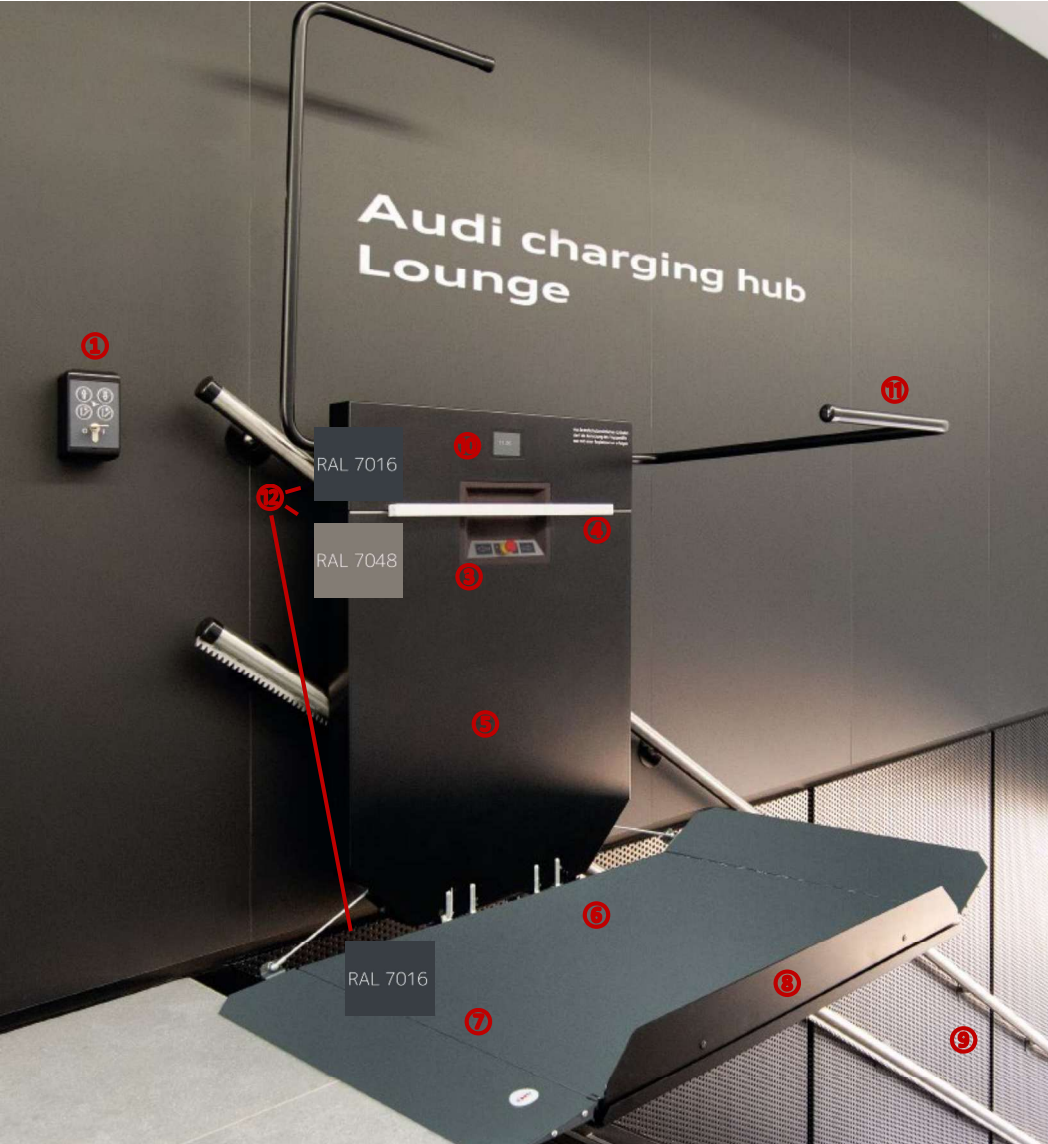

La réponse à la question complexe d'une vie sans barrière

La plate-forme GTLE


La nouvelle plate forme GTLE est innovante dans le sens où elle va établir une nouvelle référence dans le domaine des plate-formes monte-escaliers.


Ganser Liftsysteme est le seul fournisseur qui combine tous les avantages des élévateurs pour escalier droit et courbe dans un seul modèle d'ascenseur.

Grâce au châssis compact et peu encombrant, la GTLE proposera une plate-forme plus grande pouvant être utilisée pour des cages d'escalier très étroites et de configuration complexes.

Une charge utile de 300 kg embarquée sur la plate-forme et un poids propre très léger est une réelle nouveauté.

Des matériaux de haute qualité, des boutons de commande ergonomiques au toucher agréable, l'écran informatif et l'élégante poignée garantissent une conduite agréable et combinent une protection maximale et un look parfait. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, même dans les conditions climatiques les plus difficiles, la nouvelle GTLE tient ses promesses.

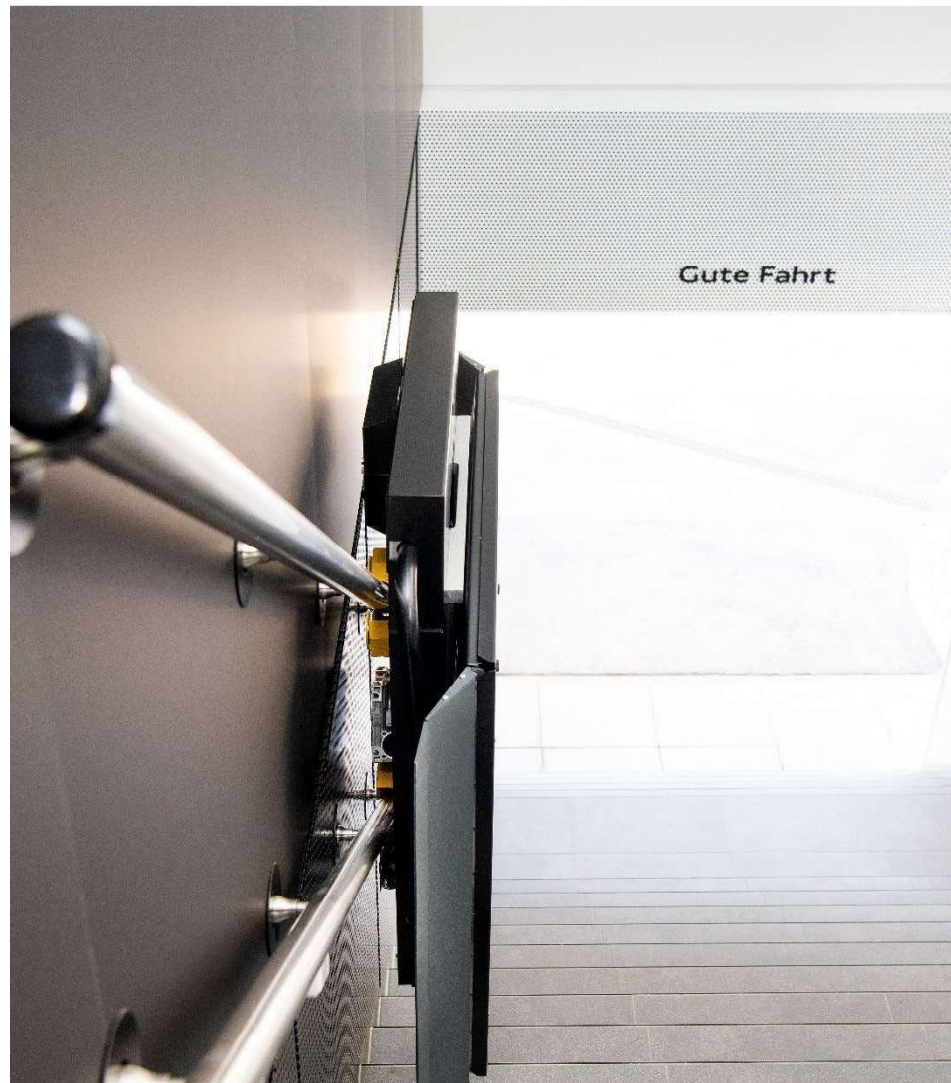

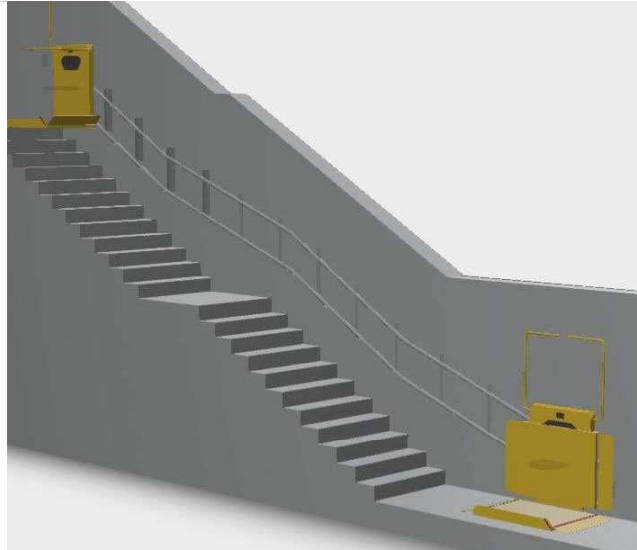

Un châssis taillé pour toutes les configurations d'escalier

Qu'il s'agisse d'un palier ou d'arrêts intermédiaires, le chemin de guidage de la GTLE s'adapte à tous vos désirs. Ce rail peut être placé au mur ou sur des pieds. Avec ces possibilités de départ rapides, la position de stationnement, même dans le plus petit espace devant les escaliers peut être utilisée de manière optimale à l'aide du puissant moteur d'entraînement.



Utilisation simple et innovante.

Avec le nouveau bandeau de commande tactile, vous pouvez atteindre votre étage sans stress et dans le calme. De plus la fonction d'appel d'urgence en option ne vous laissera jamais tomber. La sortie vocale facilite la compréhension et l'écran tactile vous montre toutes les informations importantes pour une utilisation simple et intuitive.



Date: _____

Informations revendeurs :

Entreprise: _____

Responsable: _____

Nom: _____

N° de téléphone: _____

Informations concernant l'affaire:

Nom de projet: _____

Nom de client: _____

Rue: _____



Code Postal: _____

Ville: _____

Pays: _____

ESCALIER DROIT Vos mesures de l'escalier:

Dimensions des marches						Dimensions aux murs					
	Haut.	Prof.		Haut.	Prof.		Haut.	Prof.	PLATE-FORME	MUR	PIEDS
Stufe 1			Stufe 11			Stufe 21			☐ 600x800	800	860
Stufe 2			Stufe 12			Stufe 22			☐ 650x800	850	910
Stufe 3			Stufe 13			Stufe 23			☐ 680x800	880	940
Stufe 4			Stufe 14			Stufe 24			☐ 700x800	900	960
Stufe 5			Stufe 15			Stufe 25			☐ 750x800	950	1010
Stufe 6			Stufe 16			Stufe 26			☐ 800x800	1000	1060
Stufe 7			Stufe 17			Stufe 27			☐ 600x900	800	860
Stufe 8			Stufe 18			Stufe 28			☐ 650x900	850	910
Stufe 9			Stufe 19			Stufe 29			☐ 700x900	900	960
Stufe 10			Stufe 20			Stufe 30			☐ 720x900	920	980
TABLEAU DE CALCUL											
Palier bas						A			☐ 800x900	1000	1060
Élévation verticale						H1		0	☐ 600x1000	800	860
Hauteur de la pièce en bas de l'escalier						H2		0	☐ 650x1000	850	910
Hauteur de la cage d'escalier						H3		0	☐ 700x1000	900	960
Profondeur de l'escalier						L1		0	☐ 750x1000	950	1010
Décalage de coup de tête						L2		0	☐ 800x1000	1000	1060
Largeur totale de l'escalier						B1		0	☐ 800x1100	1000	1060
Largeur totale de la plate-forme						B2			☐ 800x1200	1000	1060
Contrôle entre les deux largeurs						B1 > B2		0	☐ 900x1000	1100	1160
									☐ 900x1200	1100	1160

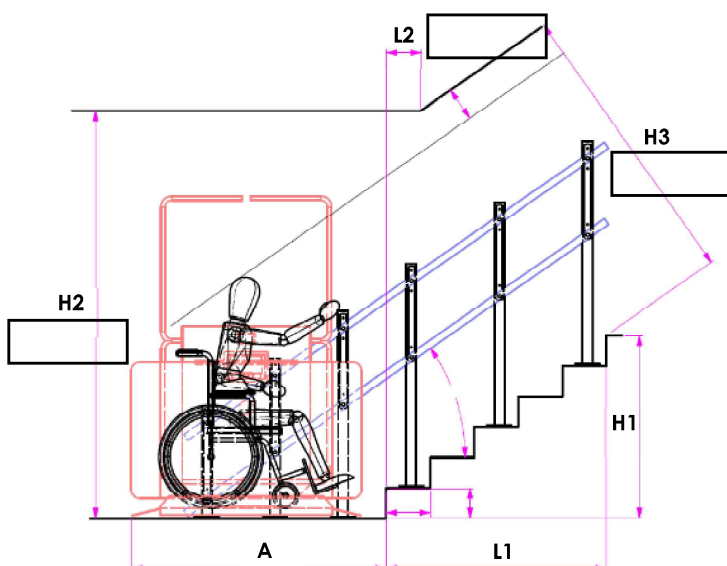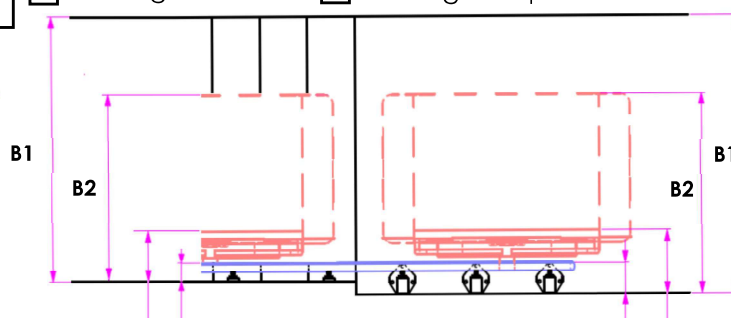
☐ Montage murale ☐ Montage sur pieds

Largeur totale de l'escalier B1 =



ESCALIER COURBE Vos mesures de l'escalier

Dimensions des marches									Dimensions aux murs		
	Haut.	Prof.		Haut.	Prof.		Haut.	Prof.	PLATE-FORME	MUR	PIEDS
Stufe1			Stufe11			Stufe21			☐ 600x800	895	955
Stufe2			Stufe12			Stufe22			☐ 650x800	940	1000
Stufe3			Stufe13			Stufe23			☐ 680x800	970	1030
Stufe4			Stufe14			Stufe24			☐ 700x800	985	1045
Stufe5			Stufe15			Stufe25			☐ 750x800	1030	1090
Stufe6			Stufe16			Stufe26			☐ 800x800	1080	1140
Stufe7			Stufe17			Stufe27			☐ 600x900	910	970
Stufe8			Stufe18			Stufe28			☐ 650x900	950	1010
Stufe9			Stufe19			Stufe29			☐ 700x900	995	1055
Stufe10			Stufe20			Stufe30			☐ 720x900	1025	1085
TABLEAU DE CALCUL									☐ 750x900	1040	1100
Palier bas						A			☐ 800x900	1085	1145
Elevation verticale						H1		0	☐ 600x1000	930	990
Hauteur de la pièce en bas de l'escalier						H2		0	☐ 650x1000	975	1035
Hauteur de la cage d'escalier						H3		0	☐ 700x1000	1020	1080
Profondeur de l'escalier						L1		0	☐ 750x1000	1060	1120
Décalage de coup de tête						L2		0	☐ 800x1000	1100	1170
Largeur total de l'escalier						B1		0	☐ 800x1100	1130	1190
* Largeur total de l'escalier						B2		0	☐ 800x1200	1160	1220
Largeur total de la plate-forme						B3			☐ 900x1000	1200	1260
Controle entre les deux largeurs						B2 > B3		0	☐ 900x1200	1240	1300

☐ Montage murale ☐ Montage sur pieds

B3 MUR

B3 PIEDS

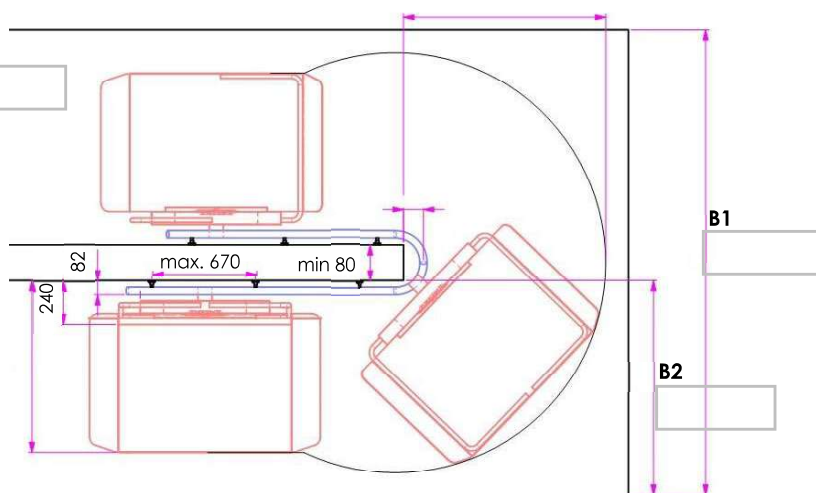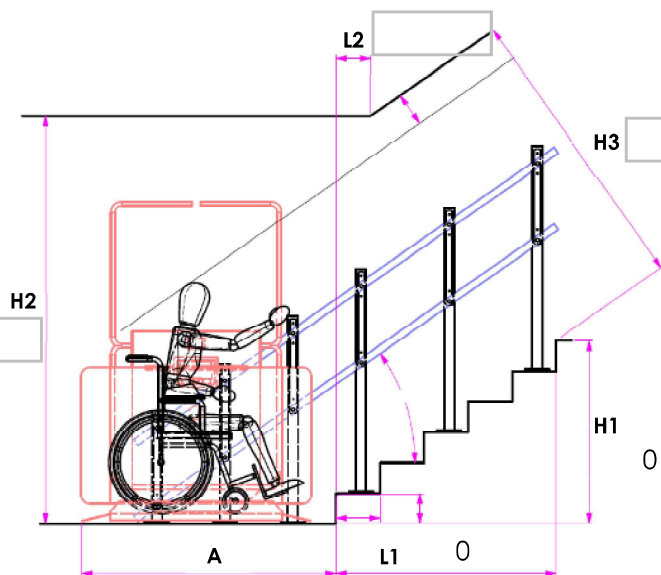

* La largeur minimale de la volée d'escalier se réfère à la dimension la plus étroite de l'ensemble de l'escalier.

Plate-forme motrice

- 01) ☐ Installation intérieure ☐ Installation extérieure
- 02) ☐ Appareil sur batterie (Standard)
- 03) ☐ Installation à DROITE (Vue du bas de l'escalier) ☐ Installation à GAUCHE (Vue du bas de l'escalier)
- 04) ☐ Couleur RAL7016 ou RAL7048 ☐ Teinte spéciale RAL _____
☐ Partie visible en INOX
Plate-forme revêtement d'antidérapant RAL7016
- 05) ☐ Alimentation électrique au bas de l'escalier ☐ Alimentation électrique en haut de l'escalier
- 06) ☐ 300 kg Charge utile (Standard)
- 07) ☐ Volet d'accès aval et amont de 170 mm ☐ Volet d'accès aval et amont rallongés à 300mm
☐ Volet d'accès aval et amont + volet d'accès en équerre (3.volet)

Type de montage

- 08) ☐ Montage mural (Traverse de fixation en INOX)
- 09) ☐ Montage sur pieds (Traverse de fixation en INOX)
☐ Pieds laqués en RAL7048(Standard) Pieds ☐ Pieds galvanisés
☐ laqués en RAL _____ ☐ Pieds laqués et prolongés jusqu'au sol (dans le creux de l'escalier)
☐ Pieds en INOX ☐ Pieds INOX et prolongés jusqu'au sol (dans le creux de l'escalier)
- 09a) ☐ Pieds fermés sur le dessus par un bouchon plastique (Standard) ☐ Pied supérieur soudé au rail
- 09b) ☐ Pas d'habillage en tôle du rail de guidage
☐ Habillage laqué entre les pieds de fixation Tôle Aluminium thermolaquée ☐ Habillage en tôle perforée ou vitrage VSG entre les pieds de fixation. Sur demande.
- 09c) ☐ Arrêt intermédiaire
☐ Arrêt inter 1 à la marche _____ ☐ Arrêt inter 3 à la marche _____
☐ Arrêt inter 2 à la marche _____ ☐ Plus que 3 arrêts inter

Rail de guidage; Option DROIT

- 10) ☐ Option DROIT

Rail de guidage; Option COURBE

- 11) ☐ Option Courbe
- 12) ☐ Pièce 90°- Courbe
☐ Pièce 180°- Courbe inclus le changement de pente
☐ Pièce Changement de pente
☐ Pièce Courbe spéciale
- 13) ☐ Arrêt parking
☐ 90° Parking à l'arrêt au palier haut ☐ 90° Parking à l'arrêt au palier bas
☐ 180° Parking à l'arrêt au palier haut Parking ☐ 180° Parking à l'arrêt au palier bas Parking
☐ spécial au palier haut ☐ spécial au palier bas Haltestelle

Commandes

- 14) ☐ 2 Pièces commande portatif radio ☐ pièce Commande radio portative
☐ 2 Pièces support pour boîtier portatif ☐ pièce support pour boîtier portatif
- 15) ☐ 2 Commandes radio portative à clé standard ☐ pièce Commande radio portative à clé standard
☐ Pièce Commande murale radio avec EUROKEY ☐ pièce Version encastrée

Options

- 16) ☐ Strapontin avec la commande portative (câble spiral)
☐ Commande portative (câble spiral)
☐ Appel d'urgence avec module GSM
☐ Bouchons INOX aux extrémités des rails de guidage au lieu des bouchons plastiques
☐ Rail de guidage supérieur prolongé pour en faire une main courante ou garde corps
☐ Rail de guidage supérieur coudé à l'horizontale
☐ Boîtier de commande „palier“ fixé en bout de rail de guidage supérieur
☐ Boîtier de commande „palier“ fixé au dernier pied de fixation
☐ Housse de protection hivernale
☐ Avertisseur optique de fonctionnement
☐ Avertisseur acoustique de fonctionnement
☐ Conception pour les environnements avec des fluides corrosifs (eau salée / eau chlorée)

Beschaffenheit Umgebung

- 17) Mur
☐ Beton ☐ Acier
☐ Briques ☐ Bois
☐ Spécial: _____

Remarque : Faites attention aux tuyaux dans la zone de montage !

- 18) Sous le palier Bas
☐ Beton ☐ Acier
☐ Briques ☐ Bois
☐ Spécial: _____

Remarque : Faites attention aux tuyaux dans la zone de montage !

- 19) Sous les marches
☐ Beton ☐ Acier
☐ Briques ☐ Bois
☐ Spécial: _____

Remarque : Faites attention aux tuyaux dans la zone de montage !

Livraison

- 20) ☐ Livraison par Ganser Liftsysteme ☐ Adresse de livraison = adresse du revendeur
☐ ADRESSE DE LIVRAISON
Entreprise: _____ Ville: _____
Nom: _____ Code postal: _____
Rue: _____ Pays: _____
☐ Enlèvement par vos soins
☐ Montage par Ganser Liftsysteme

Remarques

[illegible]

SVP, joindre des photos , plan ou croquis facilitant la compréhension du projet!